10 простых шагов

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА:

- Лестницу не рекомендуется использовать для гипсокартонных перекрытий.
- Запрещается разбирать лестницу на составные части во время монтажа.
- Категорически запрещается откручивать шурупы крепления оковок, удерживающих лестницу на крышке люка.
- Категорически запрещается пользоваться лестницей до окончания
- Запрещается эксплуатация лестницы с неправильно отрезанной нижней частью.

Не соблюдение этих требований влечет за собой безоговорочную потерю гарантии и снимает ответственность с изготовителя по безопасности пользования изделием.


ΓΑΡΑΗΤИЯ ΠΡΟИЗВОΔИΤΕΛЯ

Компанией-производителем предоставляется гарантия 12 месяцев на купленную лестницу, начиная от даты покупки.

Поврежденную или не полностью укомплектованную лестницу ни в коем случае нельзя монтировать и эксплуатировать. В случае, если лестница имеет повреждения, необходимо немедленно предъявить рекламацию. Основанием для рекламации является документ, подтверждающий покупку. Не соблюдение настоящих требований влечет за собой безоговорочную потерю гарантии.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право изменений и технического усовершенствования в конструкции изделия без предварительного предупреждения.






- Выньте из короба деревянный\металлический стержень
- В модели Optima прикрутите открывающий крюк к замку согласно рисунку.


ВНИМАНИЕ! Отсутствие крючка влечет за собой защелкивание крышки люка во время монтажа.




- При помощи клиньев выровняйте нижнюю часть короба с поверхностью потолка - рис. 5b



- Для удержания лестницы во время монтажа привяжите к коробу две деревянные балки. Они будут играть роль опоры.
- Используйте для крепления прочные веревки.
- Привяжите короб таким образом, чтобы он был несколько ниже уровня потолка.

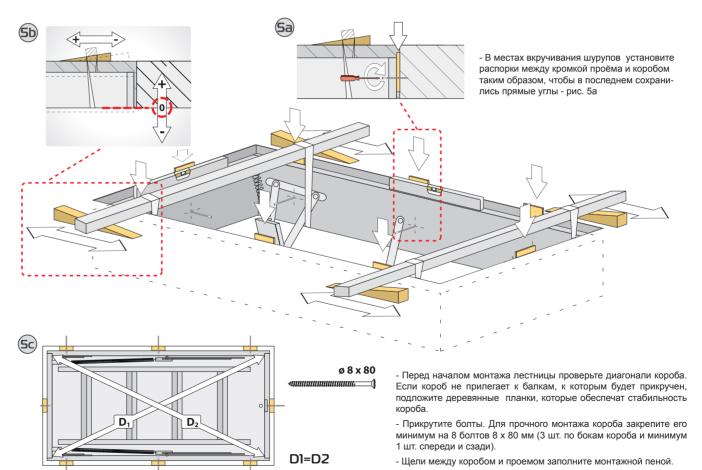








- После полного раскладывания сегментов лестницы, не касающихся пола, замерьте расстояние АиВ.
- Перенесите эти замеры на последние элементы лестницы и обозначьте линию отпила.
- Отрежьте нижнюю часть лестницы таким образом, чтобы она всем своим весом упиралась в

ВНИМАНИЕ: Недопустим обрез лестницы на уровне ступени. Если возникнет такая ситуация, подтяните лестницу на более высокие отверстия, крепящие лестницу к люку, и выполните новые замеры! Эксплуатация лестницы с неправильно отрезанной нижней частью запрещена, это может привести к повреждению конструкции





- Проверьте, чтобы после полного раскладывания лестница образовывала прямую линию.
- Проверьте, чтобы составляющие элементы лестницы касались друг друга на всей поверхности, а нижняя часть лестницы всем весом упиралась в пол.




- Если поверхность, на которую будет опираться лестница, скользкая (деревянный пол, панельный пол, керамическая плитка)
- обеспечьте минимальное скольжение.
- Для этого используйте резиновые пластины или другие элементы.



- Если это расстояние больше, то подтяните пружину на одно звено цепочки (раз с правой, раз с левой стороны) и вновь проверьте работу крышки люка.
- Регулировку пружины производите при закрытой крышке люка.

ВНИМАНИЕ! Регулировку пружины ни в коем случае нельзя производить при открытой крышке люка.

HOLZPLAST

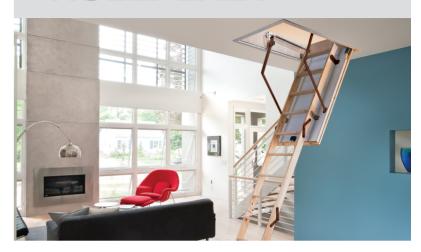

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ЧЕРДАЧНОЙ ЛЕСТНИЦЫ HOLZPLAST

Чердачные лестницы Holzplast – эстетичное и практичное решение, которое станет неотъемлемым элементом современного Дома.

Складная конструкция чердачных лестниц Holzplast позволяет оптимальным образом использовать пространство в помещении, поскольку в собранном виде представляет собой блок, который легко можно «убрать в потолок».

Наличие утеплителя в крышке люка и специального резинового уплотнителя по его периметру предотвращают потерю тепла в

Надежный складной механизм и система «безопасный замок» гарантирует защиту от несанкционированного проникновения на





покрытие ступей «Rutschfest»





Максимальная нагрузка 150 кг

помните!


Нарушение настоящей инструкции по монтажу, применение крепежных профилей, не рекомендованных компанией Хольцпласт, либо использование не всех крепежных элементов, указанных в настоящей инструкции, может привести к нежелательным результатам по внешнему виду, а также повлечет за собой отказ в гарантии на продукцию Компании.











8-800-200-80-15 бесплатная горячая линия